

Det ligger i luften ...



## ECA 150 ipro Programmerbar ventilator



## BESKRIVELSE

- To valgbare udsugningsniveauer:
  - Komfort 200 m<sup>3</sup>/t
  - Intensiv 250 m<sup>3</sup>/t
- 4 operationelle programmer til rådighed. Se modeloversigt.
- Spænding 230 V ~ 50 Hz
- Nominel effekt: 15 W / 19 W
- Tæthed IP X5
- Syntetisk materiale
- Trafik hvid, RAL 9016
- Montage i alle positioner
- Nominel størrelse: 150 mm
- Max. Luftstrømstemperatur 40° C

Det æstetiske design og moderne look passer perfekt ind i alle toilet og baderumsmiljøer.

To programmeringsknapper bag den aftagelige design front muliggør flere indstillingsniveauer for forsinket startindkobling og timer efterløbet.



**Økonomi program**



**Komfort program**



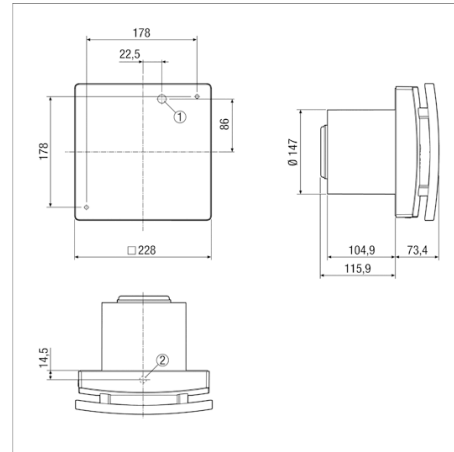
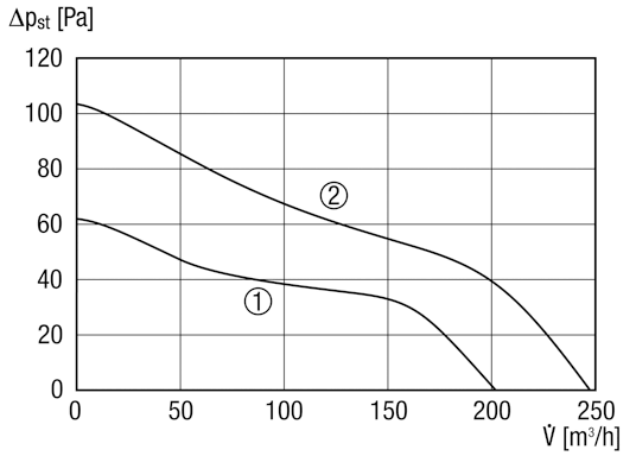
**Nat program**



**Intensiv program**



**Se model varianter på bagsiden**

**MODTRYKSDIAGRAM**
**DIMENSION I MM**


- ① Udsugningsniveau 1
- ② Udsugningsniveau 2

- ① Kabelindgang, bagside
- ② Kabelindgang, forside

**MODELLER**
**Standard**

- Tænd/sluk over lyskontakt, eller separat kontakt.
- Kan enten betjenes med komfort eller intensiv niveau.
- 2 hastigheds niveauer ved hjælp af en 2-trins omskifter.
- Kan hastighedskontrolleres.

**H model med fuldautomatisk fugtstyring**

- Ventilator starter og slukker automatisk uden en ekstra kontakt.
- Fugtighedsniveau behøver ikke at være indstillet.
- Kan aktiveres manuelt, hvis tilsluttet en separat kontakt.
- Start forsinkelse kan indstilles til følgende niveauer: 0/50/90/120 sek. (kun hvis tilsluttet en kontakt)
- Timer efterløb kan programmeres til følgende niveauer: 0/8/17/25 min .. 0 min. kan kun vælges hvis den er koblet til en separat afbryder.
- Fugtstyringen har altid forrang over styring via kontakt.
- Kun 1-hastighed.

**VZC model med programmerbar timer og efterløb**

- Tænd / sluk over lyskontakt eller separat kontakt.
- 4 operationelle programmer til rådighed.
- Start forsinkelse kan indstilles til følgende niveauer: 0/50/90/120 sek.
- Timer efterløb kan programmeres til følgende niveauer: 0/8/17/25 min.
- Kun 1-hastighed.

**B model med bevægelsesdetektor**

- Ventilatoren starter og slukker automatisk uden en ekstra kontakt.
- 4 operationelle programmer til rådighed.
- Ingen start forsinkelse.
- Timerefterløb kan programmeres til følgende niveauer: 0/8/17/25 min.
- Kan også aktiveres via en separat afbryder.

Alle modeller kan leveres med indvendigt elektrisk jalousilukke, betegnelse "K"

f.eks. **K, KVZC, KH ...**

Model	Art. nr.	El nr.	VVS Nr.	EAN nr.	Kapacitet m <sup>3</sup> /t	Effekt W	Lydniveau * dB (A)
<b>Fast indvendigt gitter</b>							
<b>ECA 150 ipro</b>	0084.0085	9478 089 049	3534 50500	4 012799 84085 5	200 / 250	15 / 19	33 / 40
<b>ECA 150 ipro VZC</b>	0084.0086	9478 089 052	3534 50510	4 012799 84086 2	200 / 250	15 / 19	33 / 40
<b>ECA 150 ipro H</b>	0084.0089	9478 089 065	3534 50520	4 012799 84089 3	200 / 250	15 / 19	33 / 40
<b>ECA 150 ipro B</b>	0084.0090	9478 089 078	3534 50530	4 012799 84090 9	200 / 250	15 / 19	33 / 40
<b>Elektrisk jalousilukke</b>							
<b>ECA 150 ipro K</b>	0084.0091	9478 089 081	3534 50540	4 012799 84091 6	200 / 250	18 / 22	33 / 40
<b>ECA 150 ipro KVZC</b>	0084.0092	9478 089 094	3534 50550	4 012799 84092 3	200 / 250	18 / 22	33 / 40
<b>ECA 150 ipro KH</b>	0084.0095	9478 089 104	3534 50560	4 012799 84095 4	200 / 250	18 / 22	33 / 40
<b>ECA 150 ipro KB</b>	0084.0096	9478 089 117	3534 50570	4 012799 84096 1	200 / 250	18 / 22	33 / 40

\* Målt i 3 meter frit areal