



Det ligger i luften ...




MAICO

NORDIC

MRF BA EC* MINI-TAGVENTILATOR

EC-ventilatorer - godt både
for økonomien og for miljøet

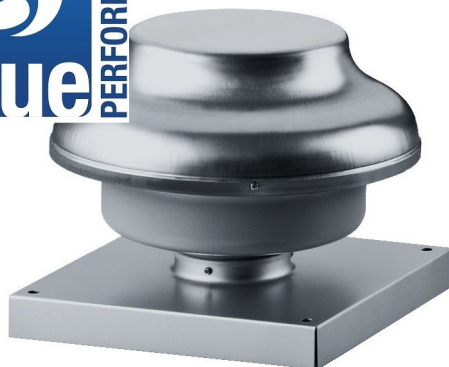

BESKRIVELSE

- Spænding 230 V ~ 50Hz
- Tæthed IP X5
- Motor med vedligeholdelsesfrit kugleleje for konstant drift
- Ren luft -20° C til +60° C
- Hætte i modstandsdygtig Aluminium
- Hætten kan afmonteres for adgang til motor og el-tilslutning
- Hættens skruer i rustfri stål
- Kabinet underdel i galvaniseret stål
- Selvrensende bagud kurvede blade
- Sikkerhedsgitter i galvaniseret stål
- Kan tilsluttes hastighedsstyring for maksimal ydelse og økonomisk flow
- Opfylder ErP direktiv 2009/125/EF og EU forordning 1253/2014.

* Høj virkningsgrad

EC-motorer er kendetegnet ved en meget høj virkningsgrad på op til 90% i forhold til AC-motorer som ligger på 20-70%.





* Energibesparelser og mindre miljøbelastning

Forholdet mellem energiforbrug og energiproduktion er optimalt, hvilket reducerer driftsomkostningerne og CO₂-emissionerne. Der kan opnås energibesparelser på op til 70% hvilket betyder færre udgifter til energi og mindre udledning af CO₂



* Trinløs hastighedskontrol

EC-motorer kan hastighedsreguleres trinløst og kan reguleres helt ned til nul uden tab af effektivitet eller forhøjet støjniveau. EC-motorer kører derved altid med optimal og mest økonomisk belastning.




Leveres med kvadratisk baseplade, der kan afmonteres for montage direkte på rundt ventilations rør


Ventilation. Ikke røg sugning!

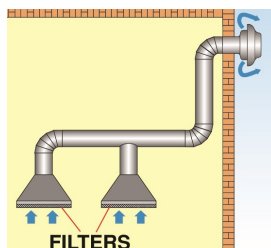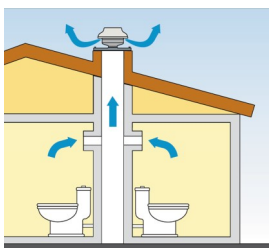

Anvendelses eksempler:

Forsamlingslokaler, sommerhuset, udestue, garagen, værksted, lagerlokale, toiletbygninger






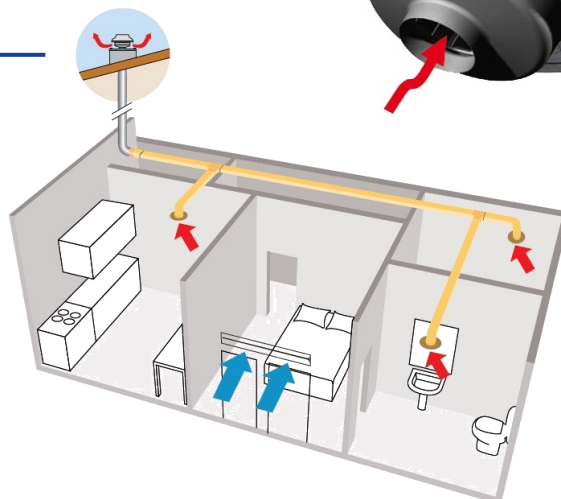


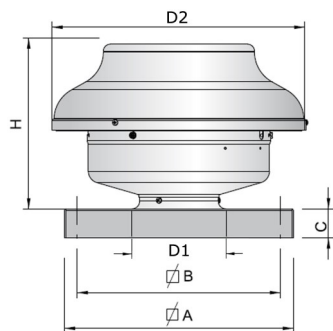

MÅLSKEMA I MM

| Model | D1 | D2 | H | A | B | C | Kg |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
| MRF 100 BA EC | 98 | 333 | 225 | 300 | 265 | 36 | 4,6 |
| MRF 125 BA EC | 122 | 333 | 225 | 300 | 265 | 36 | 4,6 |
| MRF 160 BA EC | 157 | 405 | 266 | 400 | 360 | 36 | 6,2 |
| MRF 200 BA EC | 198 | 405 | 266 | 400 | 360 | 36 | 6,8 |
| MRF 250 BA EC | 248 | 405 | 266 | 400 | 360 | 36 | 7,3 |
| MRF 315 BA EC | 314 | 484 | 322 | 400 | 360 | 36 | 10,0 |

MODTRYKSDIAGRAMMER

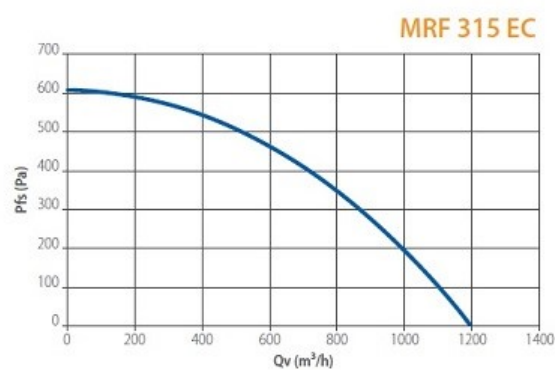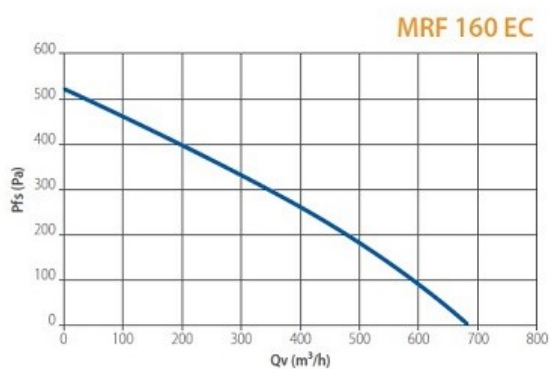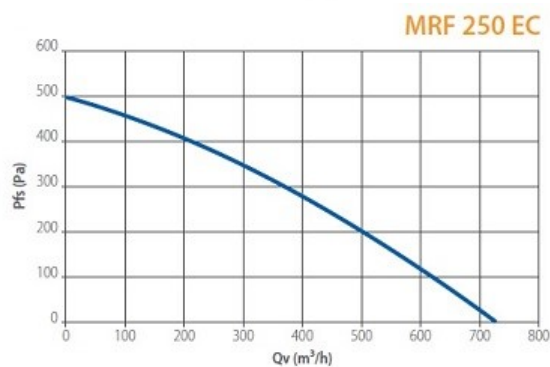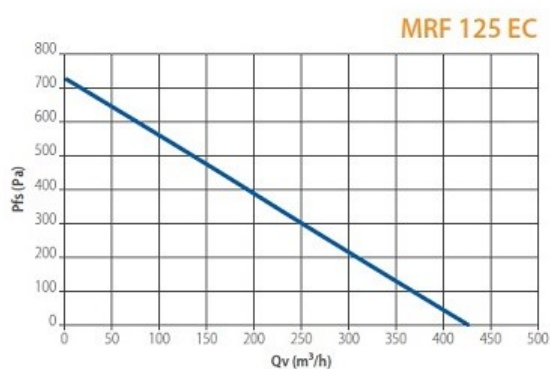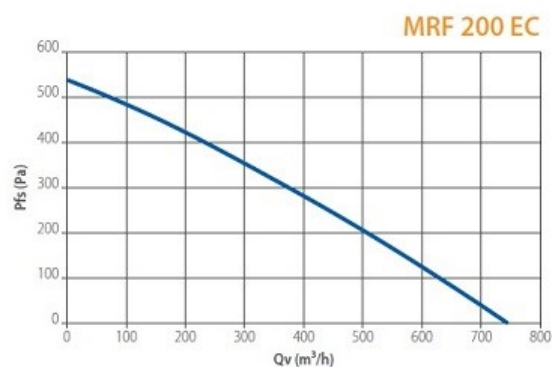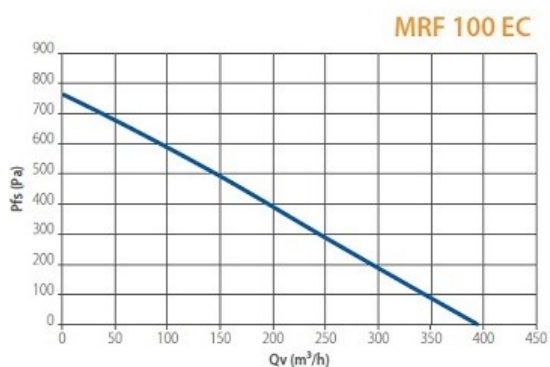

| Artikel | Art. nr. | El. Nr. | VVS Nr. | EAN Nr. | Kapacitet m³/t | Modtryk Pa | Effekt W | Forbrug A | Lydniveau dB (A) * |
|---------------|----------|--------------|------------|------------------|----------------|------------|----------|-----------|--------------------|
| MRF 100 BA EC | 2MF1023 | 9478 085 962 | 3581 31102 | 8 0165100 1169 8 | 395 | 765 | 78 | 0,70 | 77 |
| MRF 125 BA EC | 2MF1271 | 9478 085 975 | 3581 31127 | 8 0165100 1172 8 | 431 | 720 | 75 | 0,70 | 77 |
| MRF 160 BA EC | 2MF1622 | 9478 085 991 | 3581 31162 | 8 0165100 1174 2 | 682 | 524 | 85 | 0,77 | 72 |
| MRF 200 BA EC | 2MF2020 | 9478 086 000 | 3581 31202 | 8 0165100 1175 9 | 745 | 538 | 85 | 0,77 | 68 |
| MRF 250 BA EC | 2MF2518 | 9478 086 013 | 3581 31252 | 8 0165100 1238 1 | 725 | 495 | 85 | 0,77 | 70 |
| MRF 315 BA EC | 2MF3168 | 9478 086 026 | 3581 31312 | 8 0165100 1176 6 | 1184 | 607 | 175 | 1,45 | 74 |

* Ved 3 meter frit areal