



Det ligger i luften ...



ECA piano

Aksial ventilator



26 dB (A)

BESKRIVELSE

- Velegnet til bad, toilet samt andre mindre rum
- Motor med vedligeholdelsesfrit selvsmørende **kugleleje**.
Termisk overbelastningssikring
- Indbygget kontraspjæld
- Vekselstrøm 230 V, 50/60 Hz.
- Max omgivende luftstrømstemperatur +40°C
- Patenteret kondensspærre
- Montage i alle positioner på korte kanaler
- Fremstillet i slagfast kunststof Hvid, RAL 9016
- Front afmonteres let uden brug af værktøj, derved nem rengøring og vedligehold
- Intern sikkerhedsafdækning
- Ventilatoren opfylder EN 60335-2-80 (EC lavspændingsdirektiv 73/23 - 93/98 og EC direktiv EMC 89/336)

Kondensvand er en hyppig forekommende årsag til "afbrændte" ventilatorer

ECA piano har **indbygget kondensspærre** som forebygger at kondensvand trænger ind til ventilatorens kredsløbskort.

Hygrostater (kun standard modeller)



HY 230
m/ synlig justering



HY 230 I
m/ skjult justering



APM HY 230

Underlag til HY 230

Afdækning



SG 100 Fast gitter
150 x 150 mm
Ø 98 mm

Murrør 260-500 mm




WH 100 - Ø100 mm


Tilbehørsoversigt

| Model | Artikel nr. | El nr. | VVS nr. |
|------------|-------------|--------------|------------|
| SG 100 | 0059.1054 | 9478 089 748 | 3534 51321 |
| WH 100 | 0059.1030 | 9478 088 820 | 3534 51238 |
| HY 230 | 0157.0126 | 9478 087 148 | 3534 51703 |
| HY 230 I | 0157.0127 | 9478 087 151 | 3534 51713 |
| APM HY 230 | 0093.0159 | 9478 087 164 | 3534 51790 |


MÅLSKITSE

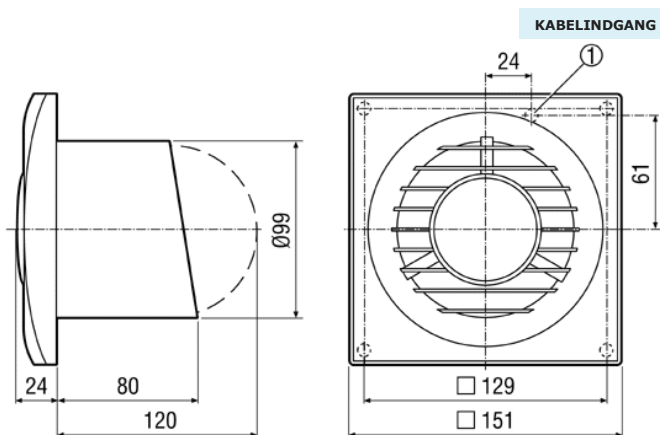

LYDSVAG

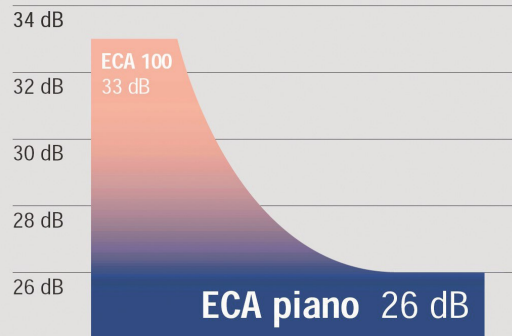

MODTRYKSDIAGRAM

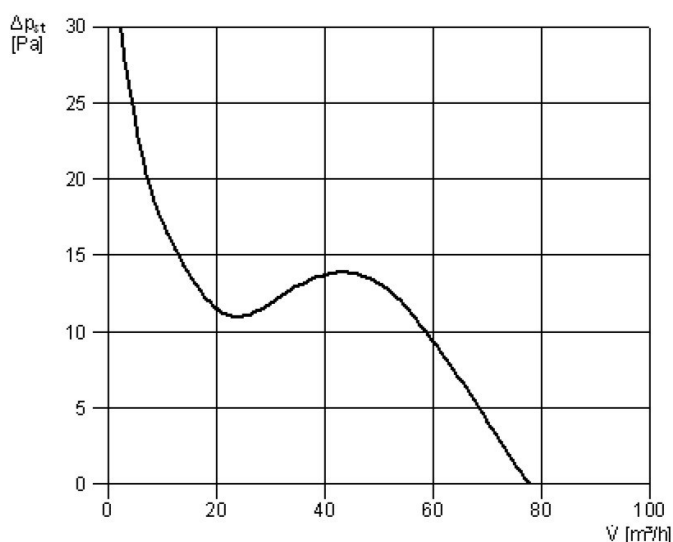

- ◆ Ny designet vinge, der sikrer en høj ydeevne og lavt lydniveau. **26 dB (A)***




- ◆ Indbygget kontraspjæld



Modeller

- ◆ **ECA piano** standard
- ◆ **ECA piano TC** med indstillelig timer 3-25 min. Fabriksindstilling: ca. 6 min.
- ◆ **ECA piano H** med indbygget indstillelig fugtstyring, 50-90 % og timer 0,5-18 min. Fabriksindstillinger: Fugtstyring ca. 70 % Relativ Luftfugtighed. Timer ca. 12 min.

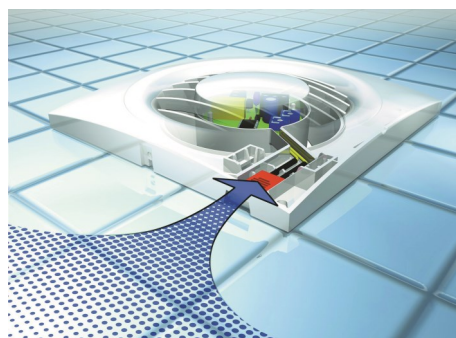

| Model | Artikel nr. | El nr. | VVS nr. | EAN nr. | Kapacitet m ³ /t | Effekt W | Modtryk Pa | Lydniveau dB (A) * | Tæthed IP |
|---------------------|-------------|--------------|------------|------------------|-----------------------------|----------|------------|--------------------|-----------|
| ECA piano | 0084.0080 | 9478 088 464 | 3534 50300 | 4 012799 84080 0 | 80 | 8 | 30 | 26 | X4 |
| ECA piano TC | 0084.0081 | 9478 088 477 | 3534 50310 | 4 012799 84081 7 | 80 | 8 | 30 | 26 | X4 |
| ECA piano H | 0084.0082 | 9478 088 480 | 3534 50340 | 4 012799 84082 4 | 80 | 8 | 30 | 26 | X4 |

* Målt i 3 meter frit felt